

## IC-F29SR Profesyonel Lisanssız Telsiz Özellikleri



### Kolay Kullanım

Vardiya düzeni ile çalışılan, kullanıcılar arasında telsizlerin sıkça el değiştirdiği ortamlar için idealdir.



### Güçlü Hoparlör

36mm çapında, 800 mW ses çıkışı gücüne sahip hoparlörü ile kullanıcıya gürültülü ortamlarda mükemmel duyma sağlar.



### Kanal Seçici

16 konumlu döner kanal seçici kanal veya grup kodu seçmek üzere programlanabilir. Seçilen kanal numarası telsiz tarafından anons edilir.



### Çağrı Uyarısı

Çağrı alındığında zil sesi ile kullanıcıyı uyarır. 10 farklı zil sesi seçilebilir.



### Çağrı Cevabı

Akıllı zil işlevi sayesinde karşı tarafın ulaşılabilir olup olmadığı anlaşılabilir.



### Özel Haberleşme

Ses karıştırma işlevi ile 16 farklı kod üzerinden özel haberleşme yapılabilir. Böylece üçüncü şahısların konuşmalarını duyması engellenir.



### 21 Saat Kullanım Süresi

Cihazla beraber gelen BP-279 Li-Ion batarya tek şarjda 21 saatlik kullanım sağlar ve uzun soluklu operasyonlarınızda sizi yarı yolda bırakmaz.



### Grup Çağrısı

Programlanabilir CTCSS ve DTCS kodları ile grup haberleşmesi veya belirli bir kişiye yönelik çağrı yapabilirsiniz.

### Diğer Özellikler

- Azalan batarya uyarısı
- İzleme özelliği
- İzleme fonksiyonu ile LED ve "bip" sesi iptali
- Ayarlanabilir mikrofon kazancı

- İşlevleri programlanabilen 3 adet düğme
- Verici zaman sınırlaması
- Güvenlik alarmı için siren özelliği
- Tuş kilidi
- Açılıştaki tarama başlatma
- Bilgisayarla programlama

## Teknik Özellikler

- Frekans Bandı: 446.00625-446.09375MHz (8 frekans, 16 kanal)
- Çıkış Gücü: 500mW (ERP)
- Ses çıkış gücü: Dahili hoparlör 800mW tipik (12Ω yük ile) (%5 bozulma ile) Harici hoparlör 400mW tipik (8Ω yük ile)
- Boyutlar: 52.2 (W) × 186.1 (H) × 24.5 (D) mm (BP-279 ile)
- Ağırlık: 240g (BP-279 ile)
- Haberleşme mesafesi\*: Yaklaşık 8km (Açık alanda)
- Çalışma ısı aralığı: -25°C ile +55°C
- IP derecesi: IP67 (Toz korumalı ve suya dayanıklı)
- Askeri standardı: MIL-STD-810-G

\*Haberleşme mesafesi kullanım alanına ve hava durumuna bağlı olarak farklılık gösterebilir.  
**Tüm belirtilen özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.**

## Standart Aksesuarlar



AC adaptör  
BC-123SE



Hızlı şarj cihazı  
BC-213



Batarya  
BP-279



Kemer klipsi  
MB-133

## Batarya ve Şarj Seçenekleri



BP-278

BP-279

BP-280

Bataryalar	Tip	Kapasite	Kullanım süresi*
BP-278	Li-Ion 7.2V	1130mAh (min.) 1190mAh (tipik)	16 saat (Yaklaşık)
BP-279	Li-Ion 7.2V	1485mAh (min.) 1570mAh (tipik)	21 saat (Yaklaşık)
BP-280	Li-Ion 7.2V	2280mAh (min.) 2400mAh (tipik)	33 saat (Yaklaşık)

\*Tx:Rx: bekleme = 5 : 5 : 90 oranına göre. Güç tasarrufu açık.

### Çoklu-şarj ünitesi



BC-214

Aynı anda 6 adet telsizi veya bataryayı şarj eder.

### Çakmak adaptörü ve besleme kablosu



OPC-656  
BC-214 ile kullanmak için.



CP-23L  
BC-213 ile kullanmak için.

### Şarj braket



MB-130  
BC-213 ile kullanmak için.

Icom, Icom Inc. ve Icom logosu Icom Incorporated (Japonya) firmasının, İngiltere, Almanya, Fransa, İspanya, Japonya ve/veya diğer ülkelerde tescilli markalarıdır.

Icom Inc. [www.icom.co.jp/world](http://www.icom.co.jp/world)

Count on us!

### Icom (Europe) GmbH

Communication Equipment  
Auf der Krautweide 24, 65812 Bad Soden am Taunus, Germany  
Phone : +49 (6196) 76685-0 E-mail : info@icom-europe.com  
Fax : +49 (6196) 76685-50 URL : http://www.icomeurope.com

### Icom Spain S.L.

Ctra. Rubi, No. 88 "Edificio Can Castanyer" Bajos A 08174,  
Sant Cugat del Valles, Barcelona, Spain  
Phone : +34 (93) 590 26 70 E-mail : icom@icomspain.com  
Fax : +34 (93) 589 04 46 URL : http://www.icomspain.com

### Icom (UK) Ltd.

Blacksole House, Altra Park, Herne Bay, Kent, CT6 6GZ, U.K.  
Phone : +44 (0) 1227 741741 E-mail : info@icomuk.co.uk  
Fax : +44 (0) 1227 741742 URL : http://www.icomuk.co.uk

### Icom France s.a.s.

Zac de la Plaine, 1 Rue Brindejone des Moulinais, BP 45804, 31505 Toulouse Cedex 5, France  
Phone : +33 (5) 61 36 03 03 E-mail : icom@icom-france.com  
Fax : +33 (5) 61 36 03 00 URL : http://www.icom-france.com



# ICOM

**PMR446**  
PROFESYONEL  
LİSANSIZ TELSİZ

**IP67**

Askeri  
Uyumluluk  
**MIL-STD 810**

PMR446 PROFESYONEL LİSANSIZ TELSİZ

# IC-F29SR



İnce, hafif ve  
kompakt tasarım

IP67 standardında su  
ve toz geçirmezlik

Dayanıklı ve sağlam yapı


1m derinlikte  
30 dakika su geçirmez

GERÇEK  
BOYUT

PMR446 PROFESYONEL LİSANSIZ TELSİZ  
IC-F29SR

## Geniş Opsiyonel Aksesuar Çeşitleri

Opsiyonel aksesuarlar ile çalışanlarınıza daha rahat ve esnek hareket olanağı

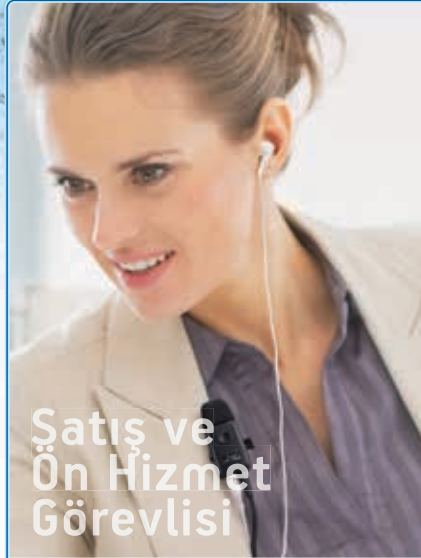

Şalış ve  
Ön Hizmet  
Görevlisi

### Kulaklık mikrofon

**HM-153LA**  
Estetik görünüm için  
dayanıklı  
yaka mikrofonu



PTT kilit düğmesi



Yaka Klipsi

**HM-166LA**  
Hafif yaka mikrofonu



Tesis ve  
Güvenlik  
Görevlisi

### Hoparlör Mikrofon

**HM-168LWP**  
IP67 su geçirmez  
hoparlör-mikrofon  
ıslak ortamlarda  
kullanım için  
tasarlanmıştır.



IP67



kulaklık  
soketi



**HM-159LA**  
Tam boyutlu  
hoparlör-mikrofon  
sayesinde yüksek  
ses çıkışı sağlanır.



Kulaklık jakı

**HM-158LA**  
Hafif, kompakt  
hoparlör-mikrofon



Fabrika ve  
Şantiye  
Görevlisi

### Headset

**HS-94LWP**


Kulak askılı esnek mikrofon  
ile eller serbest olacak  
şekilde telsiz haberleşmesi  
yapılabilir.



**HS-95LWP**

Esnek mikrofonlu baş  
arkası set ile eller serbest  
olacak şekilde haberleşme  
yapılabilir.

**HS-97  
+ VS-4LA or OPC-2004LA**  
Gürültülü ortamlarda bile  
gırtlak mikrofonu sesin  
titreşimini alabilmektedir.



**VS-4LA PTT SWITCH KABLOSU  
OPC-2004LA** Telsiz cihazında HS-97  
headset kullanmak için VS-4LA ve  
OPC-2004LA gereklidir.